

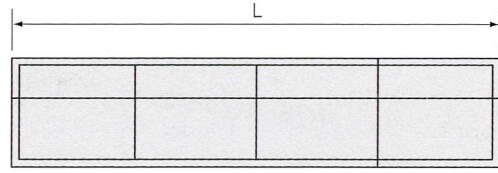
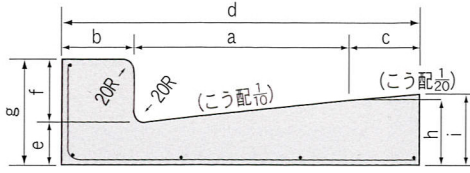
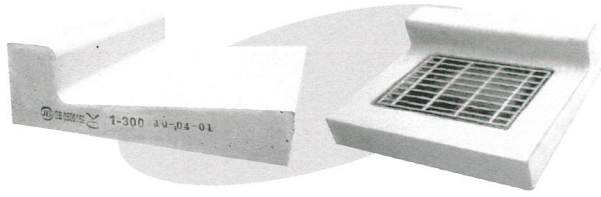


鉄筋コンクリートL形

(JIS A5372)

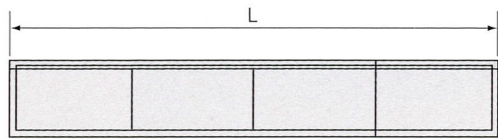


乗入用

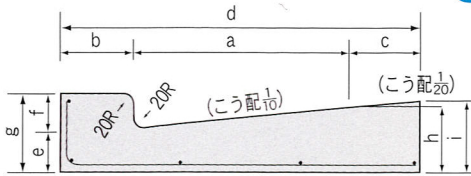


呼び名	項目	寸法(mm)										金失 角方				参考重量(kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	縦鉄筋 径(mm)	数量(本)	横鉄筋 径(mm)	数量(本)	
鉄筋 コン クリ ートL形	250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	4.0	4	4.0	5	47
	250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	4.0	5	4.0	5	58
	300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	4.0	5	4.0	6	65
	350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	4.0	5	6.0	5	72
乗入用	250A	250	100	—	350	55	50	105	80	—	600	4.0	4	4.0	5	41
	250B	250	100	100	450	55	50	105	80	85	600	4.0	5	4.0	5	51
	300	300	100	100	500	55	50	105	85	90	600	4.0	5	4.0	6	59

鉄筋コンクリートL形ブロック(切り下げ)



鉄筋コンクリートL形1本下り

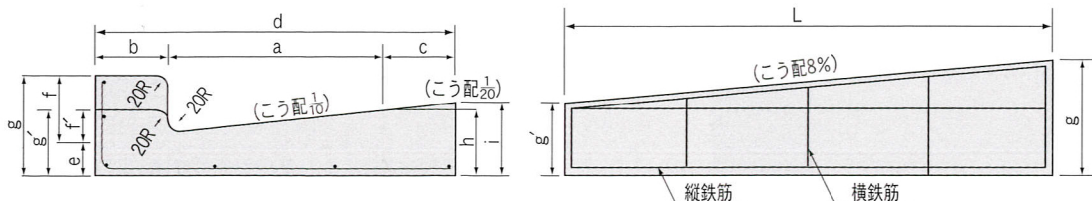

呼び名	項目	寸法(mm)										鉄筋				参考重量(kg)
		a	b	c	d	e	f (f')	g (g')	h	i	L	縦鉄筋 径(mm)	数量(本)	横鉄筋 径(mm)	数量(本)	
鉄筋 コン クリ ートL形 一本下り	250A	250	100	—	350	55	100 (50)	155 (105)	80	—	600	4.0	4	4.0	5	43
	250B	250	100	100	450	55	100 (50)	155 (105)	80	85	600	4.0	4	4.0	5	54